




南亞華麗地磚

南亞透心地磚

樓梯止滑板

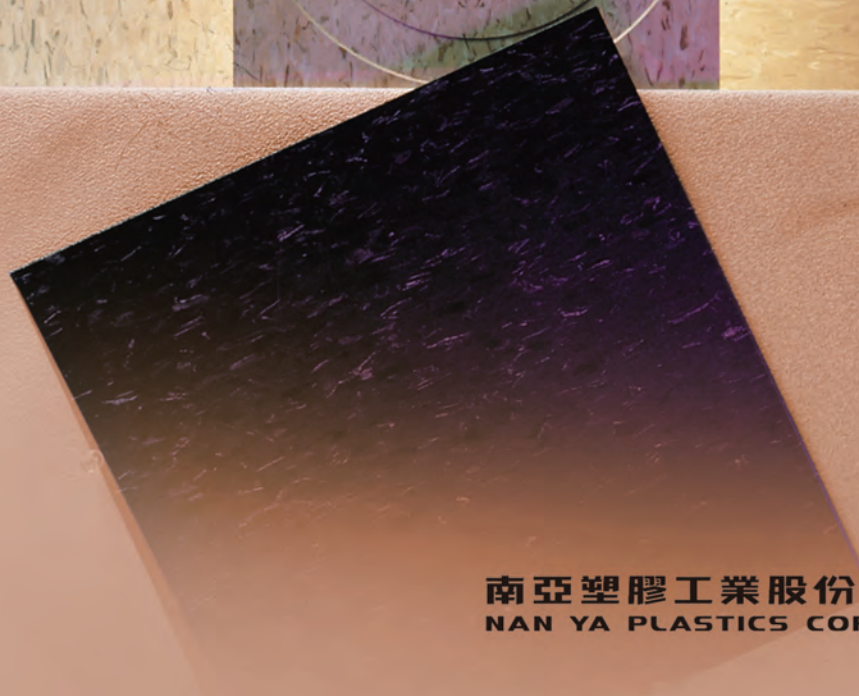

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

本公司與美國阿姆斯特壯公司技術合作，開發完成的高級裝潢材—花紋表裡均一的華麗地磚。

華麗地磚紋理透底即使是最裡一層，仍具有相同花紋層，最具耐磨效果。

本產品是以特殊原料及方法製成，圖案豐富、高雅，是目前最高尚的地板裝潢材，適合於辦公室、旅館、餐廳、百貨公司、商店、醫院、劇場或一般客廳、臥室等之地板鋪設。具有耐酸、抗鹼、耐磨、耐壓、不燃、不腐、不導電之特性。

■南亞華麗地磚防火性能測驗結果：

- 1.符合美國建築規範(NBC, UBC)及ASTM E648地坪裝修材料防火性能一級基準規範。
- 2.達到「日本消防法施行規範」防焰地坪材料試驗，防焰性能基準。

■地磚代表性使用實例：

- 中正機場二期航站·松山機場候機室·
- 榮民總醫院·國防醫學中心·
- 中國國民黨中央黨部大樓·
- 立法院中興樓·萬芳社區國宅·
- 墾丁福華飯店·宏碁電腦·楠梓電子



507



509



517



522



531



536



501



502



505



506

■無縫地磚用焊條

色水	規格：4.0mm φ
白 014	
灰 024	
淺棕 364	
卡其 384	
深棕 394	



規 格	常備色
1.6mmx12"x12" 2.0mmx12"x12"	501, 502, 505, 506, 507, 509, 517, 522, 531, 536, 542, 581, 584, 587, 595, 598
2.0mmx18"x18"	501, 505, 507, 531, 536
2.4mmx12"x12"	501, 505, 506, 507, 531, 536
2.4mmx18"x18"	501, 531
2.4mmx24"x24"	501, 505, 507, 531, 536



■ 塑膠地磚之物性：

試驗項目	試驗條件	結果
外觀	60cm距離目視	無缺損、龜裂、雜質、污染等缺點。
尺寸及直角度	20±2°C；RH:65±10%	厚度±0.15mm、長度、寬度±0.3mm 直角度0.25mm以下
加熱長度變化量	80±2°CX6hr.	0.75mm以下
加熱減量	100±3°CX6hr.	0.5%以下
表面耐磨性	250gX1000轉（CS-17磨耗輪）	100mg以下
凹陷度	20±1°CX13.6kgX1分鐘 45±1°CX13.6kgX30秒	0.15mm以上 1.0mm以下
殘存凹陷度	20±2°C；RH:65±10% 36kgX10分鐘	0.15mm以下
熱膨脹率	20±1°C恆溫水槽X15分鐘；40±1°C 恆溫水槽X15分鐘	1.2X10 ⁻⁴ °C ⁻¹ 以下
耐藥品性	20±2°CX48Hr. (大豆油、潤滑油等7種試劑)	無顏色、光澤之變化及腫脹
耐燃性	酒精燈加熱12秒後，移開火源； 火焰熄滅時間	移開火源後5秒內 熄滅
耐光性	褪色試驗機X30Hr.	3級↑

■ 無縫施工法：

- 1.地磚鋪貼後，先使用Leister 5A電動切溝機，沿著接縫逐漸刻溝。
刻溝寬度為3.5mm，溝深為1.8~2mm。
- 2.使用PVC焊條將地磚接縫熔合，焊接應採用Leister4A自走式焊接（220V），溫度刻劃為9~10，速度約4~6米/分（刻劃4.5）。牆角則使用Leister1A手焊接機（110V）施工，溫度刻劃5~6，速度約1~2米/分。
- 3.以焊條刮平刀，緊貼地面，將凸出之焊條削平。
- 4.最後地磚表面應清潔乾淨，再用略濕拖把塗抹水腊以增美觀。新地磚面，需連打三次腊以上，舊地磚面兩次即可。

* 特殊用途地面之地磚設計或施工前，請洽本公司。

■ 施工應注意事項：


- 1.請使用南亞感壓地膠及齒口1mm，齒峰1mm，齒距2mm之三角形齒刮板施工。
- 2.地面粉砂，泥沙應先清除，不平或潮溼地面請勿鋪貼。
- 3.塗膠後約5分~20分，貼地磚為宜；地磚鋪貼後約3~5天用溼抹布擦洗，打臘為宜，切忌用水沖洗使用。
- 4.貼地磚後請隨即以輪壓。
- 5.工地用水應注意，勿使溢出浸溼地磚及地面。
- 6.地膠溢出未乾時，可用濕布擦乾。



542




581

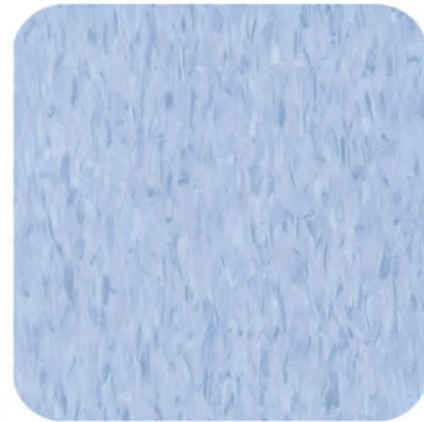

584




587

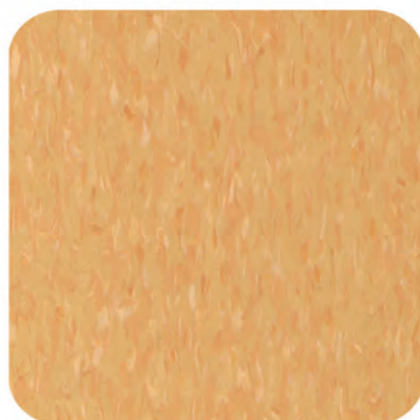

595



598

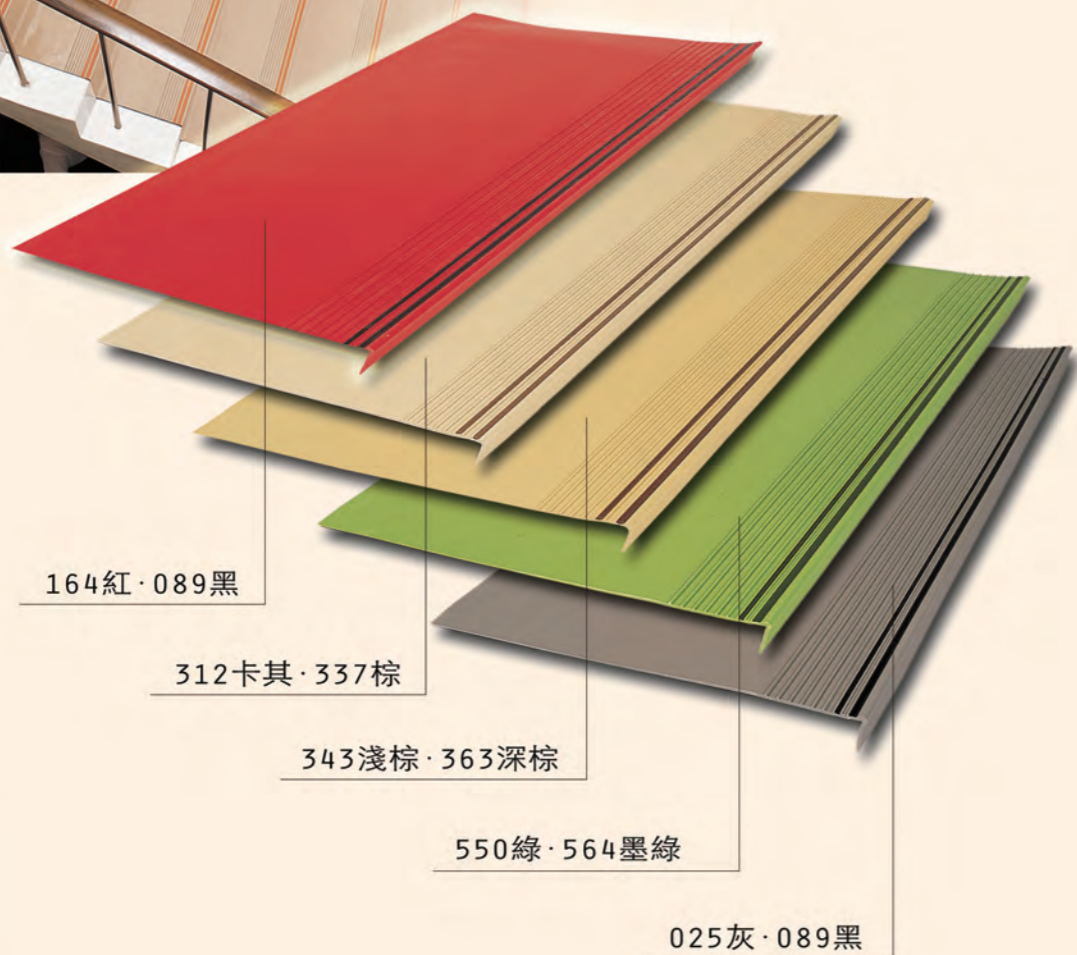

樓梯止滑板

PVC ANTI-SLIDING PANEL

樓梯止滑板具有絕佳的止滑、吸音效果，有多種規格級色彩，能符合現代建築不同梯面之大小需要及整體之色彩計劃。



■ 施工步驟：

1. 清潔地面、保持乾燥、潔淨、平整。
2. 依梯面度（即樓梯之寬度）裁切止滑板。
3. 塗佈強力膠（參照施工注意事項）。
4. 待膠合劑之溶劑揮發，粘度增強時，施行貼合，貼合後以噴燈酌予加熱，並施行加壓鋪平。

■ 注意事項：

- 施工前，膠著面（包括樓梯及止滑板）請務必保持乾燥、潔淨，以免影響膠著效果。
- 鋪貼前，兩個膠著面一止滑板與樓梯面皆須塗佈強力膠。
- 強力膠之塗量每坪約需4.5KG。

注意：本產品勿存放於含硫場所。

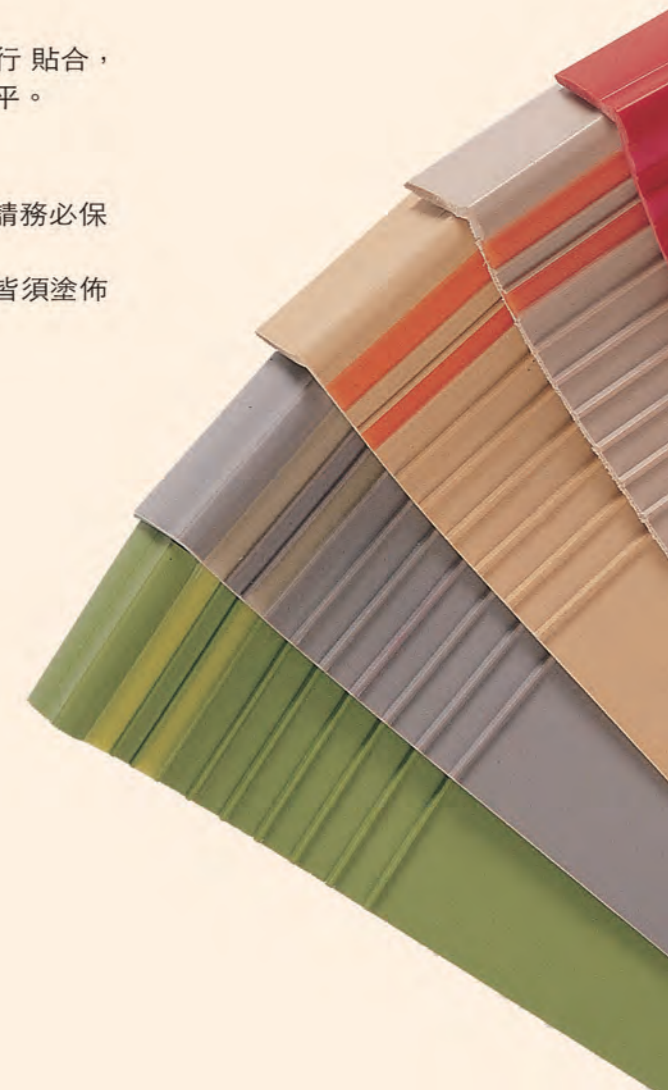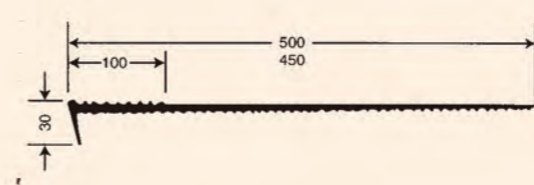



耐酸、抗鹼、耐磨、耐壓、不燃、不腐、不導電



塑三部 地板材網頁



IOS APP



Android APP



南亞塑膠工業股份有限公司

NAN YA PLASTICS CORPORATION

塑膠第三事業部 · PLASTICS 3rd DIV.

總公司：10591台北市敦化北路201號

電話：(02) 2712-2211 EXT. 8226

TAIPEI OFFICE：201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN

TEL：(02) 2712-2211 EXT. 8226

FAX：(02) 2717-8395

(2019.06.1000.38)